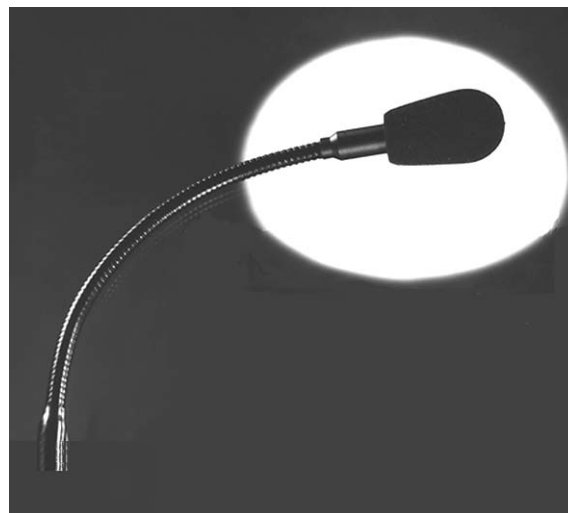


**DESCRIPTION**


- . Microphone Electret unidirectionnel d'annonce avec bonnette et flexible noir 465 mm.
- . Présentation Alu noir.
- . Equipé d'une fiche XLR-M
- . *Paging unidirectionnal electret microphone with a 465mm black flexible gooseneck*
- . *Fitted with an XLR-M socket*

**SPECIFICATIONS**

Type	Electret unidirectionnel
Impédance	600 Ohms
Bande passante/ <i>Bandwidth</i>	50 - 18000 Hz
Sensibilité / <i>Sensitivity</i>	-67dB ± 3dB / 1kHz
Sortie / <i>Output</i>	XLR mâle / <i>male</i>
Alimentation / <i>Power supply</i>	1,5V
Matière / <i>Material</i>	Aluminium
Dimensions	Ø 22 x 465 mm
Poids / <i>Weight</i>	120g
Accessoires / <i>Accessories</i>	Bonnette / <i>Windscreen</i>

**CONNEXIONS****XLR-mâle / male**

- 1 - Masse / *Common reference*
- 2 - Alimentation 1,5V CC  
1,5V DC *Power supply*
- 3 - BF / *Audio Signal*



Ou / Or

**XLR-mâle / male**

- 1 - Masse / *Common reference*
- 2 - BF sym. avec alim fantôme 48V maxi /  
*Balanced Audio Signal with 48V max phantom power supply*
- 3 - BF sym. avec alim fantôme 48V maxi  
*Balanced Audio Signal with 48V max phantom power supply*

**DIMENSIONS**