

MICRO / MICROPHONE

DO3-51-2540-MDU1002-V280403

PAGE 1/1

DESCRIPTION / DESCRIPTION


- Micro électrodynamique unidirectionnel haute fidélité avec interrupteur marche-arrêt. Présentation Zinc coulé sous pression, couleur noire.
- Livré avec une fiche XLR 3 broches et pince articulée
- *Hi-Fi hyperdirectionnal dynamic microphone with On/Off switch. Zinc diecast body. Black colour.*
- *Supplied with a 3-pin XLR connector and holder.*




SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS

Impédance / Impedance	250 Ohms
Bande passante / Bandwidth	30-18000Hz
Sensibilité / Sensitivity	-75dB ±3dB / 1KHz
Connexion / Connection	XLR-3F
Dimensions / Dimensions	Ø 54 x 170 mm
Poids / Weight	320g

CABLAGE / WIRING

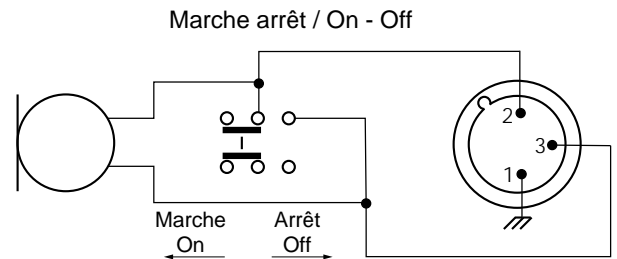

DIMENSIONS / DIMENSIONS

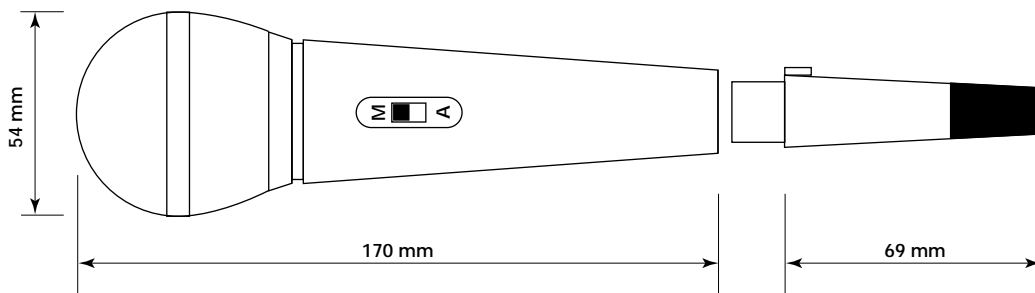

SPECIFICATIONS SUBJECT TO MODIFICATIONS

DOCUMENT NON CONTRACTUEL