PUPITRES D'ANNONCES / *PAGING DESK*

DO3-51-2626-DMD-V050815

DMD

Code 2626

SPECIFICATIONS SUBJECT TO MODIFICATIONS

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

DESCRIPTION / *DESCRIPTION*

- Pupitre d'annonces équipé d'un micro Electrodynamique sur flexible Ref: ADU 400.
- Capot en tôle peint en blanc, monté sur un socle en tôle peint en noir.
- Bouton poussoir de télécommande et d'activation du Micro.
- Sortie par un câble de 3m terminé par une fiche XLR-M et 2 fils 'Libre de potentiel' pour la télécommande.

- *Paging desk fitted with an electrodynamic microphone mounted on a black flexible gooseneck ref ADU400.*
- *Black painted metal sheet base with white painted metal sheet cover*
- *Push button for remote control and Mic switching.*
- *Connection through 3m cable terminated with XLR3-M plug and 2 seperate wires (voltage free) for remote control.*

SPECIFICATIONS / *SPECIFICATIONS*

Impédance / *Impedance*	500 Ohms
Sortie symétrique / *Balanced Output*	-60dB
Bande passante / *Bandwidth*	80-12000 Hz
Alimentation / *DC supply*	NA
Connexion : XLR3-M + 1fil *Connection : XLR3-M + 2 wires*	Cordon 3m *Cable 3m*
Télécommande / *Remote Control*	1
Dimensions(LxPxH) / *(WxDxH)*	126 x 91 x 27 mm
Poids / *Weight*	600g

SCHEMA / *WIRING*

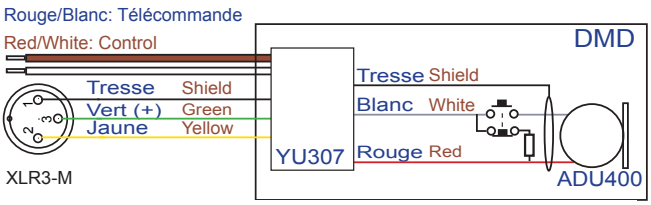

Le DMD est utilisable sur l'entrée 2 avec télécommande (2 fils 'libre de potentiel) ou mixé sur les entrées 3 et 4 d'un Ampli type AMH5EC.

The DMD can be connected on Input 2 of AMH 5EC amplifiers with two wires (voltage free) for remote control in priority mode or on Inputs 3 or 4 for mixed operation.

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

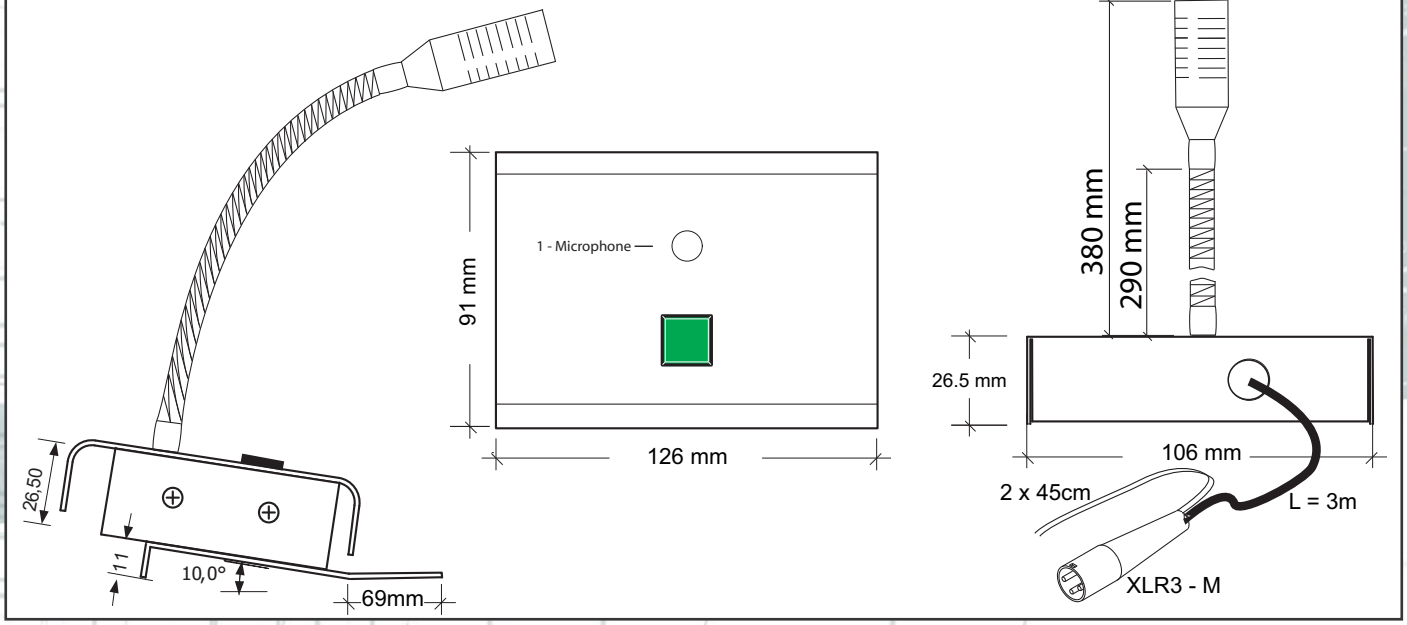

Système de management certifié afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

MERLAUD
9 rue de La Briqueterie - P.A.E. des FAUVETTES - 95330 DOMONT (FRANCE)
Tel. 01 39 91 77 78 - Fax 01 39 91 90 66 - www.merlaud.com - merlaud@merlaud.com

PUPITRES D'ANNONCES / *PAGING DESK*

DME

Code 2627

SPECIFICATIONS SUBJECT TO MODIFICATIONS

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

DESCRIPTION / *DESCRIPTION*

- Pupitre d'annonces équipé d'un micro Electret sur flexible Ref: ADU 600 avec bonette et réduction de bruit.
- Capot en tôle peint en blanc, monté sur un socle en tôle peint en noir.
- Bouton Interrupteur (Marche/Arrêt) lumineux de télécommande et d'activation du Micro.
- Sortie par un câble de 3m terminé par une fiche XLR-M et 2 fils 'Libre de potentiel' pour la télécommande.

- *Paging desk fitted with an electret microphone mounted on a flexible gooseneck ref ADU600 with noise reduction.*
- *Black painted metal sheet base with white metal sheet cover*
- *On/Off lighted switch for remote control and Mic switching.*
- *Connection through 3m cable terminated with XLR3-M plug and 2 seperate wires (voltage free) for remote control.*

SPECIFICATIONS / *SPECIFICATIONS*

Impédance / *Impedance*	500 Ohms
Sortie symétrique / *Balanced Output*	-58dB
Bande passante / *Bandwidth*	100-18000 Hz
Alimentation Fantôme / *Phantom supply*	24V
Connexion : XLR3-M + 1fil *Connection : XLR3-M + 2 wires*	Cordon 3m *Cable 3m*
Télécommande / *Remote Control*	1
Dimensions(LxPxH) / *(WxDxH)*	126 x 91 x 27 mm
Poids / *Weight*	600g

SCHEMA / *WIRING*

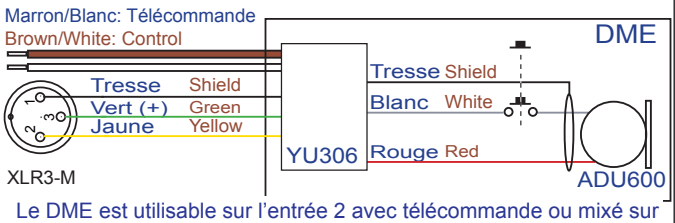

Le DME est utilisable sur l'entrée 2 avec télécommande ou mixé sur les entrées 3 et 4 d'un Ampli type AMH5EC. Ne pas oublier d'activer l'alimentation fantôme.

The DME can be connected on Input 2 of AMH 5EC amplifiers with 2 wires for remote control in priority mode or on Inputs 3 or 4 for mixed operation. Do not forget to activate the phantom supply.

DIMENSIONS / *DIMENSIONS*

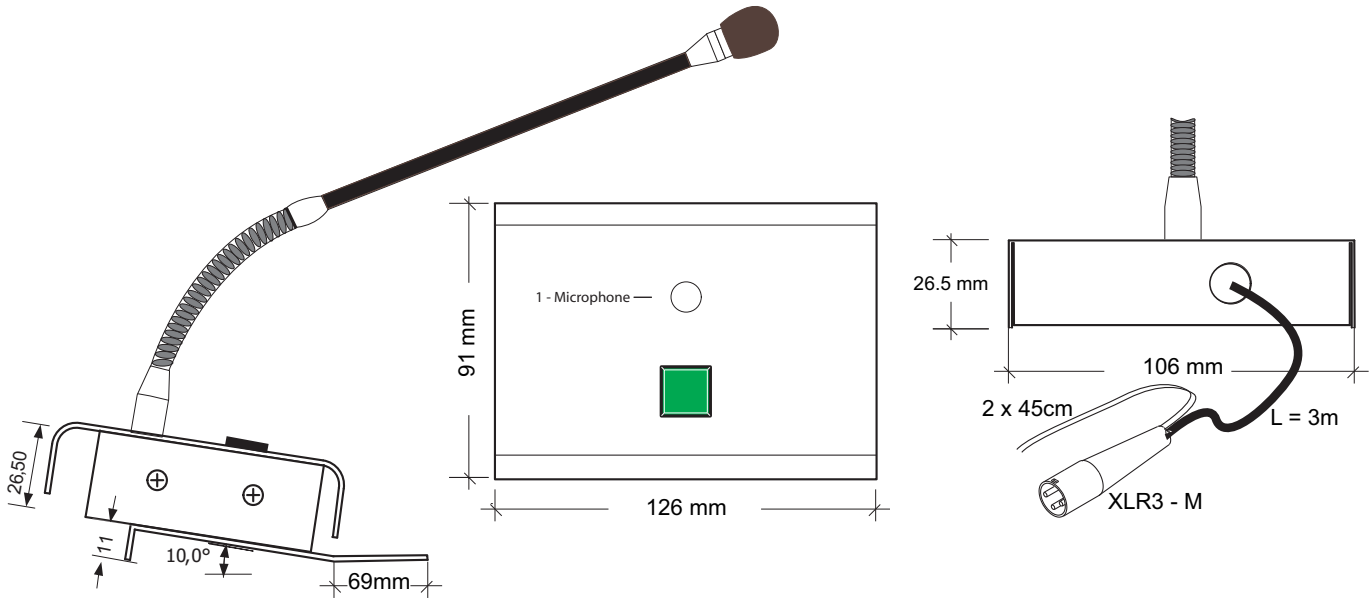

Système de management certifié afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

MERLAUD
9 rue de La Briqueterie - P.A.E. des FAUVETTES - 95330 DOMONT (FRANCE)
Tel. 01 39 91 77 78 - Fax 01 39 91 90 66 - www.merlaud.com - merlaud@merlaud.com